



Weedtex

Gronddoek tegen onkruid

NIET-GEWEVEN GRONDDOEK TEGEN ONKRUIDEN EN VOOR DE BEHEERSING VAN EROSIE

Toepassingen

- ☒ BLOEMPERKEN
EN BEPLANTINGEN
- ☒ LANGS WEGEN
- ☒ ZANDBAKKEN
- ☒ PARKINGS
- ☒ TALUDS

Voordelen

- ☐ Verdwijnt na enkele jaren (UV)
- ☐ Verbeterde slaagkans van uw aanplanting
- ☐ Houdt de vochtigheid in de grond
- ☐ Rotvast
- ☐ Controle van de erosie
- ☐ Minder onderhoud
- ☐ Zeer waterdoorlatend



Terras



Decathlon Anderlecht 4500 m²



Taluds



Omgevingsaanleg

Niet-geweven gronddoek tegen onkruiden en voor de controle van de erosie

Beschrijving


Weedtex is een niet-geweven onkruiddoek gevormd uit genaalde polypropyleen vezels (met UV behandeling). Dit onkruiddoek is een sterke mat die gemakkelijk te gebruiken, soepel en licht rekbaar is. Dankzij de genaalde opbouw is de Weedtex water- en luchtdoorlatend, maar voldoende lichttremmend om het kiemen van onderliggend onkruid te vermijden.

Functie

Met zijn zwarte kleur, vermijdt Weedtex de groei van onkruiden en verhogen de slaagkansen van aanplantingen opmerkelijk. Bijkomend zorgt het behoud van de vochtigheid en de donkere kleur, voor een tropisch effect, met snellere groei van de aanplanting tot gevolg. Op nieuwe taluds, voorkomt Weedtex uithollingen veroorzaakt door erosie. Indien het onkruiddoek onbedekt is, zal deze door UV-stralen na 3 tot 5 jaar beginnen afbreken. Bedekt met bijvoorbeeld houtschors of grind, kan de levensduur oplopen tot maar liefst 25 jaar.

Plaatsing

Weedtex zal ontrold worden op een geëffend oppervlak. Aan de hand van stalen haken wordt het onkruiddoek vastgehecht (min. 1/m²). Op de te beplanten plekken, kruisvormige openingen maken aan de hand van een snijmes (vb. Stanley) en de Weedtex open plooien. Vervolgens beplanten in de openingen en daarna de kruisvormige openingen opnieuw toe plooien. Verwijder achterblijvende resten of hoopjes teelaarde op het gronddoek, om ook hier geen onkruidvorming in toe te laten.

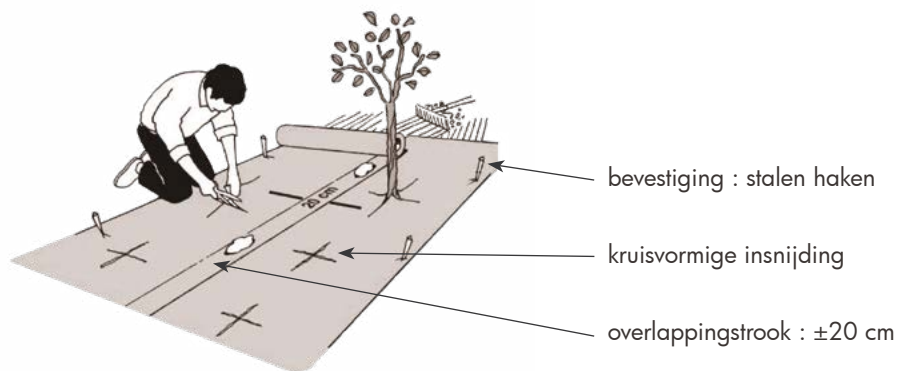

Kenmerken

Grondstoffen : PP, HALS behandeling

Kleur : Zwart

Gewicht : 100 g/m²
(EN ISO 9864)

Weerstand : 3,5 kN/m
(EN ISO 10319)

Lengte rol : 100 m

Breedte rol : 1,2 m • 2,4 m • 4,8 m

Verlenging : 40 % / 50 %
(EN ISO 10319)

Dikte : 0,6 mm aan 2.0 kPa
(EN ISO 9863-1)

Poriëngrootte : 85 µm
(ISO 12956)

Doorlatendheid : 70 l/sec/m² op 50 mm WH
(EN ISO 11058)

Het product opslaan in zijn verpakking, beschermd van zon en vocht.

Stalen haken :

20 x 20 x 20 cm – Ø 4 mm



Stalen haak

MatGeco nv • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 10a • 1400 Nijvel
Tel: 067/33 00 75 • info@matgeco.be • Website: www.matgeco.be

De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten. Ed. 01/2026