

NIEUWIGHEID

TexiWeed Brown

Gronddoek tegen onkruiden

NIET-GEWEVEN TEXTIEL VOOR DE BEHEERSING VAN EROSIE EN ONKRUIDEN

Toepassingen

- BLOEMPERKEN EN BEPLANTINGEN
- LANDSCHAPSINRICHTING
- KWEKERIJEN
- LANGS WEGEN
- TALUDS
- OEVERS
- BEPLANTINGEN VAN HAGEN

Voordelen

- ☐ Voorkomt onkruiden
- ☐ Verbetert de plantengroei
- ☐ Zeer lucht- en waterdoorlatend
- ☐ Houdt de bodem vochtig
- ☐ Rotbestendig
- ☐ Beschermt tegen erosie
- ☐ Vermindert onderhoud

MatGeco
Geotechnical products



MatGeco sa • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 10a • 1400 Nijvel
Tel : 067/33 00 75 • info@matgeco.be • Website : www.matgeco.be

TexiWeed Brown

De TexiWeed Brown is een niet-geweven, lucht- en waterdoorlatend gronddoek vervaardigd uit 100% UV-behandeld polypropyleen, ontworpen voor langdurige blootstelling aan zon. Het voorkomt de verspreiding van onkruiden zonder het gebruik van chemicaliën, terwijl het de plantengroei stimuleert.

NATUURLIJK ASPECT

Met zijn bruin/aardkleurige bovenzijde integreert de TexiWeed Brown zich harmonieus in het landschap.



ONKRUIDBESTRIJDING

De zwarte onderzijde van de TexiWeed Brown blokkeert de fotosynthese, voorkomt de verspreiding van ongewenste onkruiden en elimineert daarmee de behoefte aan pesticiden, terwijl het onderhoud wordt verminderd.



STERKERE GROEI VAN AANPLANTINGEN

Het gronddoek is lucht- en waterdoorlatend en creëert een stabiele, vochtige omgeving met een "tropisch" thermisch effect. Dit effect stimuleert een snellere groei van de aanplantingen.


EROSIEPREVENTIE

Geplaatst op een nieuwe talud, voorkomt de TexiWeed Brown de uitspoeling van fijne deeltjes, de vorming van kloven en draagt bij aan de stabilisatie van de bodem.

Plaatsing

1. De TexiWeed Brown uitrollen op een vlakke en proper gemaakte ondergrond.
2. Voorzie een overlappingsstrook van ongeveer 20 cm.
3. Het gronddoek zal vervolgens bevestigd worden met metalen haken (min. 1/m²) die in de grond worden aangebracht.
4. De te beplanten plaatsen zullen worden gemarkeerd met een kruisvormige insnijding met behulp van een breekmes.

Open de TexiWeed Brown voor het planten. Vervolgens moet de TexiWeed Brown aan de basis van de beplanting worden gesloten en moeten de aarderesten worden verwijderd.

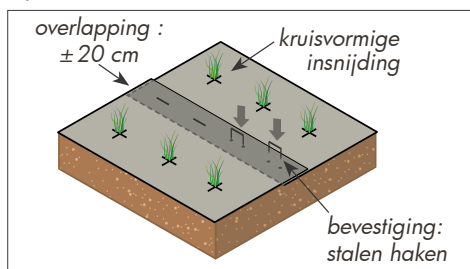

Ontdek het volledige gamma op: www.matgeco.be.

MatGeco sa • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 10a • 1400 Nijvel
Tel : 067/33 00 75 • info@matgeco.be • Website : www.matgeco.be

De gegevens in deze brochure zijn het resultaat van studies en experimenten, ze mogen in geen enkel geval beschouwd worden als een garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van het product. Ed. 01/2026



Kenmerken

Materiaal: PP

Kleuren:

Bruin (bovenzijde)

Zwart (onderzijde)

Gewicht: 100 g/m²

Rollengte: 100 m

Rollbreedte: 1,06 m • 1,6 m • 3,2 m

Treksterkte (lengte- / dwarsrichting): ± 4 / 3 kN/m

Rek bij breuk (lengte- / dwarsrichting): ± 50 % / 50 %

Dikte: ± 0,5 mm

Waterdoorlaatbaarheid:

76 l/sec/m²

Stalen haken:

20 x 20 x 20 cm – Ø 4 mm



Afmetingen, gewicht en technische kenmerken van het product kunnen variëren, met een tolerantie van +/- 5%.

MatGeco
Geotechnical products