


Vergelijking van grindplaten: GridaGravel 34 vs XtraGravel 33

De onderstaande tabel toont de voordelen van de nieuwe grindplaat XtraGravel 33, die de GridaGravel 34 vervangt.

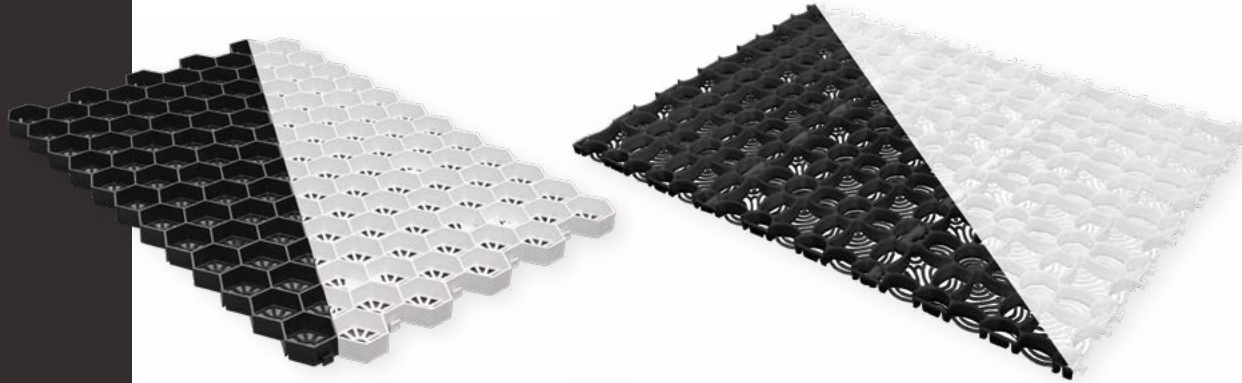

Criteria	GridaGravel 34	XtraGravel 33	Voordeel XtraGravel 33
Materiaal	PP/PE (puur voor de witte kleur, uit de recyclage sector voor de zwarte kleur)	HD-PE (uit de recyclage sector)	+ HD-PE is sterker en flexibeler dan PP/PE, betere duurzaamheid
Afmetingen per plaat	91,2 x 65 cm	115,5 x 77,5 cm (per 3 voorgemonteerd)	+ Groter formaat => snellere plaatsing
Bruikbare oppervlakte per plaat	± 0,56 m ²	± 0,90 m ² (per 3 voorgemonteerd)	+ Groter oppervlak => snellere plaatsing
Wanddikte	± 3 mm	± 4 mm	+ Dikkere en stevigere wanden
Hoogte	± 3,4 cm	± 3,3 cm	= Minder grind nodig, besparing op grondstoffen
Gewicht per m ²	± 3,7 kg/m ²	± 4,6 kg/m ²	= Iets zwaarder, maar beide goed hanteerbaar
Design	Honingraatstructuur, wit of zwart	Origineel bloemenmotief, wit of zwart	+ Harmonieuze en esthetische integratie in de omgeving
Verbindingen tussen de platen	Zichtbare verbindingen: dubbele wanden	Onzichtbare verbindingen zonder extra dikte	+ Geen zichtbare lijnen tussen de platen
Bodem van de plaat	Halfgesloten	Halfgesloten	= Voorkomt grindverplaatsing, bevordert waterinfiltratie
Prijs	Zwarte platen: vergelijkbare afhaalprijs	Zwarte platen: vergelijkbare afhaalprijs	= Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Weerstand lege plaat	148 t/m ²	≥ 200 t/m ²	+ Hogere weerstand in lege toestand
Bestand tegen draaibewegingen van banden	Goede weerstand	Uitstekende weerstand tegen draaibewegingen dankzij afgeronde structuur, PE-materiaal en dikke wanden	+ Betere weerstand tegen bandenmanoeuvres
Kunststofuitzetting	Uitzettingsvoegen voorzien	Afgeronde structuur speciaal ontworpen om uitzettingen op te vangen	+ Beperkt het risico op opheffingen van de platen. Uitzettingsvoegen blijven verplicht aan de randen (tussen de platen en de boordstenen) en om de 5 meter tussen de platen.
Plaatsing	halfsteense plaatsing	Rechte plaatsing	+ Eenvoudigere plaatsing
Ecologie	100% recycleerbaar, zwarte versie in PP/PE uit de recyclage sector	100% recycleerbaar, PE uit de recyclage sector	≡ Minder impact op het milieu
Beschikbare accessoires	Witte of grijze markeerdoppen	Verstevigde markeerdoppen, wit of zwart	+ Stevigere markeerdoppen

Samengevat: waarom kiezen voor de XtraGravel 33?

- **Kwaliteitsmateriaal:** HD-PE is sterker dan PP/PE en garandeert een langere levensduur.
- **Hogere weerstand:** betere weerstand in lege toestand ($\geq 200 \text{ t/m}^2$), verstevigde structuur voor rollende lasten en hoge weerstand tegen bandenmanoeuvres.
- **Esthetisch:** origineel en discreet design dat harmonieus in de omgeving past. Vergrendelingssysteem zonder extra dikte tussen de platen.
- **Eenvoudige plaatsing:** platen worden per 3 voorgemonteerd voor een 60% groter oppervlak, waardoor ze sneller kunnen worden geplaatst.

De **XtraGravel 33**, exclusief verkrijgbaar bij MatGeco, is een **economische, hoogwaardige en duurzame** oplossing die beantwoordt aan de huidige eisen voor grindstabilisatie.



**Ontdek de grindplaat
XtraGravel 33
en zijn technische fiche op
www.matgeco.be**